


Feuerlöschschlauch TYP MFC EPDM PU

Der Markert Marsoflex Feuerlöschschlauch Typ MFC EPDM PU ist ein Flachschlauch und überzeugt durch seine glatte Seele um einen geringen Reibungsverlust zu garantieren. Zudem ist die Decke aus Polyurethan so optimiert, dass es zu einer verringerten Wasseraufnahme und einer erhöhten Abriebfestigkeit kommt und der Schlauch leichter zu reinigen ist. Dieser Schlauchtyp ist die erste Wahl bei Feuerwehren und Werksfeuerwehren.

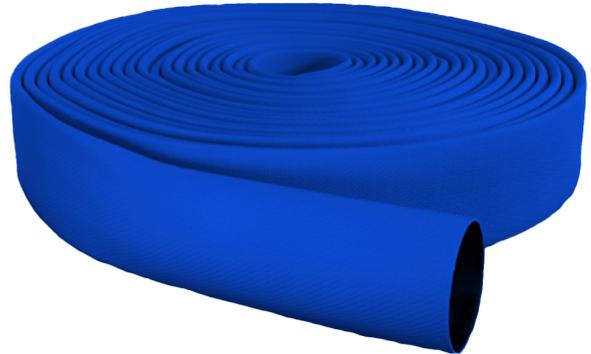

Seele	Hochwertiges EPDM
Gewebe	synthetisches Gewebe aus hochfesten Garnen, rundgewebt
Decke	Polyurethan-Beschichtung
Beständigkeit	See- und Heißwasser, Wasserdampf, abriebfest, UV- & Ozonbeständig Für weitere Informationen nutzen Sie bitte die Markert Marsoflex Beständigkeitsliste.
Normen & Konformitäten	

Productcode	ID [mm]	AD [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht [kg/m]	Temperaturbereich [min/max]
MFC025	25	28,1	16	60	0,2	-40°C bis +100°C
MFC042	42	45,4	16	60	0,3	-40°C bis +100°C
MFC052	52	55,4	16	60	0,3	-40°C bis +100°C
MFC075	75	78,6	16	60	0,5	-40°C bis +100°C
MFC102	102	106	12	35	0,7	-40°C bis +100°C

Weitere Nennweiten auf Anfrage.

Bezüglich der in der Tabelle angegebenen technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.

